

TORO

UTRUSTNING FÖR IDROTTSPLATSER OCH PARKANLÄGGNINGAR



EXPERTSKÖTSEL AV GRÄSMATTOR



FRÅN START TILL MÅL

Vår portfölj har ett komplett sortiment av lösningar för det jobb som du behöver utföra, från markbeläggning till grönytevård och klippning. Oavsett Toro-produkt har hela vårt sortiment konstruerats med hjälp av grönyte-experters kunskande – och vårt arbete tar aldrig slut. Våra agronomer och ingenjörer arbetar ständigt på nya lösningar som ökar produktiviteten, sparar vatten, minskar bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.

Resultatet är ett produktutbud som erbjuder användarvänlighet för operatörer på alla kompetensnivåer, en hållbarhet som klarar av tuffa förhållanden och en tillförlitlighet som minimerar driftstopp så att operatörerna förblir produktiva. Dessutom understöds det med service och support från lokala Toro-återförsäljare som brinner för att hjälpa kunder att lyckas.

Det här får du med Toro

Support. När du köper våra produkter får du tillgång till service och support från lokala distributörer som är engagerade i kundernas framgång.

Utbildning. Vi erbjuder certifierad utbildning för servicetekniker så att du kan dra full nytta av din Toro-utrustning.

Alternativ. Toro erbjuder ett komplett lösningssortiment, oavsett om du behöver utrustning för krävande förhållanden eller underhålla en perfekt gräsmatta.

Erfarenhet. The Toro Company har mer än 100 års erfarenhet av grönyteskötsel. Några av världens finaste idrottsanläggningar förlitar sig på vår utrustning.

Forskning. Vi lyssnar på grönyteskötare och använder deras feedback för att ta fram nya lösningar som bidrar till att öka produktiviteten och bevara världens värdefulla resurser.

INNEHÅLL



GÅGRÄSKLIPPARE /
SPECIALKLIPPARE 4-7



KLIPPARE MED
NOLLSVÄNGRADIE 8-9



ROTORKLIPPARE 10-17
CYLINDERKLIPPARE 18-19



KLIPPARE FÖR STORA
YTOR 18-21



SPRUTOR/
ARBETSFORDON
OUTCROSS® 22-25
26-27



GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING
OCH UPPSAMLINGS-
PRODUKTER 28-29



BEARBETNINGSUTRUSTNING
30-31



KLIPPARE I GÅMODELL OCH ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ



GÅGRÄSKLIPPARE FUNKTIONER



ProLine



TurfMaster™ HDX

ROBUSTHET I PROFFSKLASS

Tackla krävande förhållanden med kraftfulla Toro® ProLine-gräsklippare som har motorer av kommersiell standard, stålhjul och upp till 6 mm tjocka pressgjutna aluminiumklippdäck. Den här klipparen har tagits fram för att ge en ren och snygg klippning, och passar perfekt för att klippa små utrymmen där åkgräsklippare inte kommer åt.

KLIPP MER PÅ KORTARE TID

Klipp upp till 40 % snabbare med Toro TurfMaster™ HDX. Tack vare det breda däck på 76 cm kan du klippa mer gräs under varje vända än med en 53 cm-klippare. Med DualForce™-klippsystemet med dubbla knivar får du dessutom en utmärkt klippkvalitet, vare sig du använder recycler, uppsamlings- eller sidoutkastfunktionen.

STOR PRESTANDA FÖR SMÅ ARBETEN

Det tar tid att klippa i trånga utrymmen eller runt träd och hinder, särskilt i krävande förhållanden. Med Toros kraftfulla och förstklassiga gågräsklippare och åkgräsklippare som man står på kan du utföra jobbet både snabbt och effektivt.

KLIPPARE I GÅMODELL OCH ÅKGRÄSKLIPPARE SOM MAN STÅR PÅ SPECIFIKATIONER

	ProLine	ProLine	TurfMaster™ HDX		
Modell	22291	22280	22207		
Motor	Kawasaki FJ180V KAI, 179 cm³, 4-takts	Kawasaki FJ180V KAI, 179 cm³, 4-takts	Kawasaki FJ180V Commercial, 179 cm³, 4-takts		
Bränsle	Bensin / 1,8 liter	Bensin / 3,8 liter	Bensin / 3,8 liter		
Klippbredd	53 cm	53 cm	76 cm		
Knivbromsokoppling	-	-	Standard		
Kapacitet	Recycler och uppsamling		Recycler / bakre uppsamlare / sidoutkast		
Drivning	Fast hastighet	Tre hastigheter	HD Reglerbar hastighet, bakhjulsdrift		
	Rotorklippare, hydraulisk	Rotorklippare, hydraulisk	Rotorklippare, hydraulisk	Rotorklippare, växel	Rotorklippare, hydraulisk
Modell	31914	44410TE	44424TE	30070	30071
Motor	Kawasaki FS541V, 603 cm³, 4-takts, OHV V-Twin	Kawasaki® FS481V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld	Kawasaki FS541V, 603 cm³, 4-takts, OHV V-Twin	Kawasaki® FS481V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin	Kawasaki® FS481V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin
Bränsle/kapacitet	Bensin / 19 liter	Bensin / 19 liter	Bensin / 19 liter	Bensin / 17 liter	Bensin / 17 liter
Klippbredd	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm	91 cm	91 cm
Klipp hastighet	Framåt: 0–10 km/h Bakåt: 3,5 km/h	Framåt: 0–11 km/h, Backning: 0–4,8 km/h	Framåt: 0–11 km/h, Backning: 0–4,8 km/h	Framåt: 0–7,5 km/h Bakåt: 3,7 km/h	Framåt: 0–8 km/h Bakåt: 3,2 km/h
Drivning	Twin Hydro-Gear	Twin Hydro-Gear	Twin Hydro-Gear	5 hastigheter, med backväxel	Twin Hydro-Gear
Typer av klippenheter	Bakutkast 82 cm / 91 cm / 122 cm slagredskap	TURBO FORCE® Sidoutkast, Recycler	TURBO FORCE® Sidoutkast, Recycler	91 cm – Recycling-sats	91 cm – Recycling-sats
	GrandStand®	GrandStand	GrandStand	GrandStand	GrandStand
Modell	74534TE	74540TE	74536TE	74504TE / 72504TE	74542TE
Motor	Kawasaki® FS541V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin	Kawasaki® FS541V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin	Kawasaki® FS541V, 603 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin	Kawasaki® FX-691, 726 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin	Kawasaki® FX-691, 726 cm³, 4-takts, luftkyld OHV V-Twin
Bränsle/kapacitet	Bensin / 28,5 liter	Bensin / 28,5 liter	Bensin / 28,5 liter	Bensin / 39,7 liter	37,9 liter
Klippbredd	91 cm	91 cm	102 cm	122 cm	122 cm
Klipp hastighet	0–8 km/h	0–8 km/h	0–8 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h
Drivning	Separata pumpar och hjulmotorer	Separata pumpar och hjulmotorer	Separata pumpar och hjulmotorer	Separata pumpar och hjulmotorer	Separata pumpar och hjulmotorer
Typer av klippenheter	91 cm – Recycling-sats	91 cm – Recycling-sats	102 cm – Recycling-sats	122 cm – Recycling-sats	122 cm – Recycling-sats



Mellanstora hydraul- och växelmodeller



GrandStand®

STARK OCH HÅLLBAR KONSTRUKTION

Öka produktiviteten med lättanvända och hållbara växel- och hydrostatdrivna klipparmodeller från Toro®. De exklusiva T-Bar-reglagen är enkla att lära sig och gör att föraren inte blir lika trött. Med Recycler®-satsen får du dessutom en överträffad klippkvalitet och kortare klipptid.

EFFEKTIV ERGONOMI OCH PRODUKTIVITET

I Toro GrandStand®-åkgräsklipparen som man står på kombineras hastigheten och bekvämligheten hos en åkgräsklippare med nollsvängradie med manövringsförmågan hos en manuell gräsklippare. Den är snabb, lättmanövrerad och tillräckligt kompakt för att ta sig igenom grindar och trånga utrymmen. Den mjuka fjädringen håller föraren alert, och klippresultatet är ett av de bästa inom branschen.

SPECIALKLIPPARE



HOVERPRO®-TILLVALSTILLBEHÖR



HÖJNINGSSATS
Skrivas enkelt fast i det befintliga däck och ökar klipphöjden med 35 mm (endast 02600/02602).



TRANSPORRHJUL
Gör det enklare att flytta maskinen till och från klippområdena. (ej 02615)



FÖRLÄNGNINGS-HANDTAG
Gör det ännu enklare att arbeta på sluttningar eller svåråtkomliga platser. (ej 02615)

SPECIALKLIPPARE FUNKTIONER



HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

KLIPPSYSTEM



NYLONLINA
(HoverPro 400 och 450)



KNIV I STÅL
(HoverPro 500 och 550)

HANTERA SLUTTNINGAR PÅ UPP TILL 45 GRADER

Gräsklippare i Toro® HoverPro®-serien är perfekta för områden där hjulförsedda klippare ger ett dåligt resultat eller helt enkelt inte kommer åt. De passar perfekt för sluttningar (450-modeller och uppåt), samt för områden runt rabatter och i närheten av vatten. Det lätta avtrycket gör dem även enkla att manövrera.

PROFESSIONELLA RESULTAT VAR SOM HELST

Behöver du en anpassad lösning för ett perfekt slutresultat? Toro® har det du behöver. Oavsett om du behöver klippa branta sluttningar eller skapa ett formellt randigt resultat, hjälper dessa produkter dig att effektivt göra jobbet med specialanpassade funktioner.



VÄLJ RÄTT SPELARE

Toro ProStripe® 560 är konstruerad för exakt klippning och en snygg randningsfinish - den tar fram din gräsmattas bästa sida. Denna lätta och manövrerbara gräsklippare är utrustad med en tvådelad ribbad rulle som ger en distinkt randning. Den nya MatchCut™-tekniken matchar gräshöjden så att klippningen efter matcher går på ett kick.

SPECIALKLIPPARE SPECIFIKATIONER

	ProStripe® 560
Modell	02657
Klippbredd	56 cm
Motor	Kawasaki® FJ180V KAI, OHV, 4-takts, 179 cm ³
Start	Startsnöre, knivbromsokoppling
Drivsystem	Självdrivande med tre hastigheter
Klipphöjd	13 positioner, 13–60 mm i steg om 3,25 mm
Klippastighet	3,0, 4,0, 5,2 km/h



	HoverPro® 400	HoverPro 450	HoverPro 500	HoverPro 550
Modell	02615	02612	02604	02606
Klippbredd	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda® GCV160	Honda® GCV160	Honda® GCV160
Kapacitet	57 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³
Klippsystem	Nylonlina	Nylonlina	Metallkniv	Metallkniv
Klipphöjd	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm



TVÅDELAD RULLE

Den tvådelade rullen förbättrar manövrerbarheten avsevärt och minimerar avtryck på gräset jämfört med rullar i ett stycke medan det mönstrade däck ger överlägsen drivning.



MATCHCUT™

Finjustera klipphöjden med MatchCut™. MatchCut har inställningar i halva steg (3,25 mm) vilket gör den perfekt för finklippning eller vid användning av flera maskiner på ett stort område när exakt höjdställning krävs.



SATS MED TRIMBORSTE


Få friskare gräsmatta och finare klippning genom att minska tillväxt i sidled och ta bort skräp på gräsmattan. Justerbar för kratta och höjd för mer exakta inställningar. (134-3722)

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE



TACKLA KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Få den effekt du behöver för att kunna hantera de tuffaste klippningsjobben med avancerade Toro®-klippare med nollsvängradie. Klipparna i Z Master®-sortimentet kombinerar hållbarhet i proffsklass med enastående effekt och oöverträffad komfort så att arbetslagen kan arbeta effektivt. Mångsidiga Titan® HD 1500-serien har även innovativa verktygsbärfunktioner.

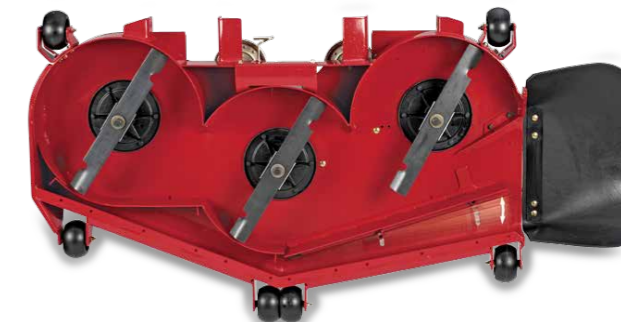

TURBO FORCE®-KLIPPTEKNIK

- Motstår stötskador med helsvetsad och höghållfast däckstomme
- Skyddar vid frontalkrockar med robust främre bullnose-stötdämpare
- Ger en jämnare och vassare klippning med extra starka knivar
- Tål stötar med branschens tuffaste knivspindlar
- Låter dig anpassa klippningen efter förhållandena med den patenterade och justerbara utkastarskärmen (utvalda modeller)

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE SPECIFIKATIONER

	TITAN HD i 1500-serien MyRIDE®	Titan HD 1500-serien MyRIDE	Z Master® Professional 6000-serien	Z Master Professional 6000-serien MyRIDE	Z Master Professional 6000-serien
Modell	74453TE	74454TE	72902TE	72969TE	72925TE
Motor	Toro® 708 cm ³	Toro® 708 cm ³	Kawasaki® FX651V (726 cm ³)	Kawasaki® FX691V (726 cm ³)	Kawasaki® FX801V (852 cm ³)
Bränslekapacitet	Bensin / 26,5 liter	Bensin / 26,5 liter	Bensin / 45 liter	Bensin / 45 liter	Bensin / 45 liter
Klippbredd	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	152 cm
Klippenhet	TURBO FORCE®-sidoutkastare	TURBO FORCE®-sidoutkastare	TURBO FORCE-sidoutkastare	TURBO FORCE-sidoutkastare	TURBO FORCE-sidoutkastare
Klipphastighet	0–13 km/h	0–13 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	0–18,5 km/h

	Z Master Professional 6000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 7000-serien	Z Master Professional 8000-serien
Modell	72942TE	72279TE / 74279TE	72264TE / 74264TE	72265TE / 74265TE	74311TE
Motor	Kawasaki® FX801V (852 cm ³)	Kubota® 17,2 kW (23 hk)	Kubota® 17,2 kW (23 hk)	Kubota® 17,2 kW (23 hk)	Kohler 15,3 kW (20,5 hk)
Bränslekapacitet	Bensin / 45 liter	Diesel / 45 liter	Diesel / 45 liter	Diesel / 45 liter	Bensin / 28 liter
Klippbredd	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Klippenhet	TURBO FORCE-bakutkastare	Bakutkast	TURBO FORCE-sidoutkastare	TURBO FORCE-sidoutkastare	Bakutkast för kommersiellt bruk
Klipphastighet	0–18,5 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–8 km/h

KLIPPARE MED NOLLSVÄNGRADIE FUNKTIONER


FÖRDELAR MED Z MASTER®-SERIEN

- Utomordentlig komfort för föraren med mjuka säten
- Snabba och enkla däckhöjdsändringar med standardlyftpedalen
- Robust hållbarhet med hållfasta ståldäck och slitstarka spindelenheter

TACKLA KRÄVANDE JOBB, PÅ ELLER AV KLIPPAREN

På klippare med nollsvängradie i Titan® HD 1500-serien kan förare fästa verktyg och tillbehör direkt på klipparen med anpassade verktygsmonteringsfästen, vilket sparar tid och ökar effektivitet. De här klipparna erbjuder kommersiell hållbarhet, med lättanvända reglage och ett fjädrande standardsäte för maximal produktivitet.

MyRIDE®-fjädringssystemet har en fjädrad förarplattform och justerbara bakre stötdämpare som isolerar gupp och vibrationer, så att du inte känner av ojämn terräng. Det är Toros välkända robusthet kombinerat med en otrolig komfort.

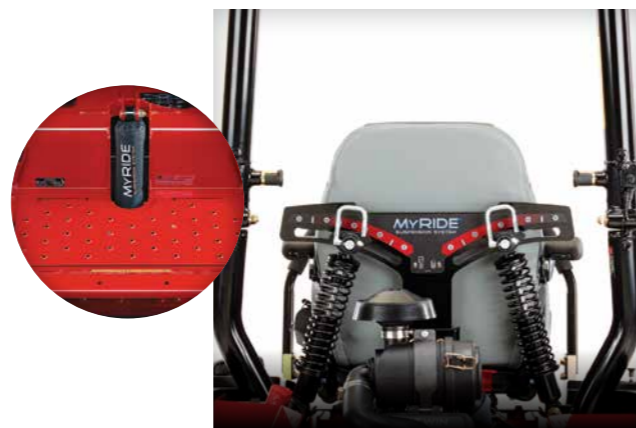

TITAN® HD i 1500-serien med MyRIDE®



Z Master® Professional 6000-serien

Modeller i Professional 6000-serien har ytterligare funktioner som ger smidig och kraftfull prestanda, däribland ett robust klippdäckupphängningssystem som ger ett perfekt klippresultat på slutningar.



Z Master Professional 7000-serien

Klippare i Professional 7000-serien ger extra vridmoment vid extrema förhållanden. Tack vare dieselmotorn och den extra tåliga konstruktionen passar klipparen perfekt för dina mest krävande jobb.



Z Master Professional 8000-serien

Klippare i Professional 8000-serien sparar tid med ett uppsamlingsystem med hög kapacitet och hastigheter på upp till 8 km/h. Med bakutkastsdäcket kan du klippa utan att skräpa ned blomrabatter och gångvägar. (ROPS är standard*)

*VÄLTSKYDD är standard på 74311TE med start från årsmodell 2018. En vältskyddsats (117-8459) finns tillgänglig för tidigare årsmodeller.

ROTORKLIPPARE



MÅNGSIDIGHET ÅRET RUNT

När klippssäsongen tar slut fortsätter jobbet för Groundsmaster®-klippare. Med en enkel ändring av tillbehör kan du göra allt, från trimning till snöröjning och lövblåsning. De här tåliga maskinerna har konstruerats för krävande användning så att du kan dra full nytta av din investering.



TYPER AV KLIPPENHETER

Groundsmaster 360 och 7200 finns tillgängliga med Guardian® Recycler®-klippdäcket som har ett patenterat vertikalt utkastarsystem där det klippta gräset skärs om och om igen, vilket minimerar arbetet med uppsamling och bortskaffning. Andra alternativ är ett bakre utkast och ett sidoutkast.

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER

	Groundsmaster® 7200/7210	Groundsmaster 360
Modell	30495TC / 30487TE	31223TE / 31236TE
Motor	Kubota® 18,5 kW (24,8 hk)/27,4 kW (36,8 hk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)
Bränslekapacitet	Diesel / 43,5 liter	Diesel / 51,1 liter
Klippbredd	152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm	152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm
Klippastighet	2,2–2,6 hektar/h*	2,2–2,6–3,6 hektar/tim.*
Hjuldrivning	Oberoende tvåhjulsdraft	4-hjulsdraft
Markastighet	0–20 km/h	0–17,7 km/h

* Antagen klippastighet på 12,9 km/h, ingen överlappning och 100 % effektivitet. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

ROTORKLIPPARE FUNKTIONER



Groundsmaster 7200

PÅLITLIG MARKSKÖTSEL

Tack vare **Groundsmaster 7200/7210**-rotorklipparnas täta hjulbas och nollsvängradie är det lätt att klippa runt träd och andra hinder. De kraftfulla dieselmotorerna, robusta svetsade däck samt branschens starkaste knivspindlar ger pålitlig prestanda och lång livslängd. Bakre utkast, sidoutkast och Guardian® Recycler®-däck finns tillgängliga.



Groundsmaster 7210

GROUNDMASTER® 7200/7210 POLAR TRAC™-SYSTEM

- Omvandlar klipparen till en kraftfull snöröjningsmaskin på mindre än fyra timmar
- Redo för vinterförhållanden med en uppvärmd förarhytt, gummilårdrivsystem och snabbanslutning av tillbehör



Groundsmaster® 360

ÄKTA FYRHJULSSTYRNING

Öka produktiviteten till nästa nivå med **Groundsmaster 360**. Med Quad-Steer-allhjulsdraft kan du köra uppför sluttningar utan att slira, göra 180-graderssvängningar utan att riva upp gräsmattan och bekvämt hantera svängar och lutningar.

ÅRET RUNT-HYTT (TILLVAL)

En säkerhetshytt för alla årstider samt flera olika tillbehör finns tillgängliga för att anpassa klipparen för åretruntanvändning.

ROTORKLIPPARE

NYHET!



ROTORKLIPPARE FUNKTIONER

FRONTKLIPPAREPRESTANDA

Upplev överlägsen förarkomfort med det justerbara sätet, den flyttbara rattstången och de lättåtkomliga reglagen. **Groundsmaster® 3200/3300** klättrar över och navigerar i ojämn terräng och ger ett prydligt slutresultat med CrossTrax®-allhjulsdriften och en förstklassig markfrigång på 19,8 cm.

OÖVERTRÄFFAD ÅTKOMST

Den innovativa tiltfunktionen gör underhåll och rengöring enkelt. Rotorklippdäcken går att fälla nästan 90° samtidigt som drivlinan förblir intakt.



Groundsmaster® 3200/3300



ProLine H800

ÖVERLÄGSEN MANÖVRERING OCH MÅNGSIDIGHET

Det krävs utrustning som kan manövreras lätt och anpassa sig efter alla typer av miljöer för att kunna underhålla de många olika offentliga platser, allt från stora öppna platser till picknickområden, blomsterträdgårdar och lekplatser. Med maskiner som Groundsmaster® 3200/3300 och ProLine H800 erbjuder Toro lösningar som effektivt anpassar sig efter alla behov.

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER

ProLine H800	
Modell	31050TE
Motor	Yanmar® 18,4 kW (24,7 hk)
Bränslekapacitet	Diesel / 41 liter
Klippbredd	126 cm
Klippastighet	1,4 hektar/h*
Drivning	4-hjulsdrift
Markhastighet	0–15 km/h

NYHET! TORO F60-SLAGKLIPPENHET

Det nya **F60**-slagklippdäcket för Groundsmaster-modeller: 31900, 31901, 31902 och 31903 tacklar kort och långt gräs med samma effektivitet.



	Groundsmaster® 3200 tvåhjulsdrift	Groundsmaster 3200 allhjulsdrift	Groundsmaster 3300 allhjulsdrift	Groundsmaster 3310 allhjulsdrift hytt
Modell	31900	31901	31902	31903
Motor	Yanmar® 18,4 kW EPA Tier 4- och Stage V-kompatibel	Yanmar® 18,4 kW (24,7 hk) Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	Yanmar® 27,9 kW (37,4 hk) Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V	Yanmar® 27,9 kW (37,4 hk) Uppfyller kraven i EPA Tier 4 och Stage V
Bränslekapacitet	Diesel / 45 liter Biodieselskompatibel	Diesel / 45 liter Biodieselskompatibel	Diesel / 45 liter Biodieselskompatibel	Diesel / 45 liter Biodieselskompatibel
Klippbredd	Groundsmaster-klippdäck: 152 cm; 183 cm TURBO FORCE®-klippdäck: 152 cm; 183 cm F60-slagdäck: 152 cm	Groundsmaster-klippdäck: 152 cm; 183 cm TURBO FORCE®-klippdäck: 152 cm; 183 cm F60-slagdäck: 152 cm	Groundsmaster-klippdäck: 152 cm; 183 cm TURBO FORCE®-klippdäck: 152 cm; 183 cm F60-slagdäck: 152 cm	Groundsmaster-klippdäck: 152 cm; 183 cm TURBO FORCE®-klippdäck: 152 cm; 183 cm F60-slagdäck: 152 cm
Klippastighet	Klippdäck på 152 cm: 1,7 hektar/h** Klippdäck på 183 cm: 2,1 hektar/h**	Klippdäck på 152 cm: 1,7 hektar/h** Klippdäck på 183 cm: 2,1 hektar/h**	Klippdäck på 152 cm: 1,7 hektar/h** Klippdäck på 183 cm: 2,1 hektar/h**	Klippdäck på 152 cm: 1,7 hektar/h** Klippdäck på 183 cm: 2,1 hektar/h**
Hjuldrevning	Tvåhjulsdrevet parallellt hydrauliskt drivsystem	Patenterad CrossTrax®-allhjulsdrift	Patenterad CrossTrax®-allhjulsdrift	Patenterad CrossTrax®-allhjulsdrift
Markhastighet	Upp till 20 km/h	Upp till 20 km/h	Upp till 24 km/h	Upp till 24 km/h

* Antagen klippastighet på 12,9 km/tim och 85 % effektivitet för svängar och överlappning. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

** Antagen klippastighet på 11,3 km/h, ingen överlappning och 100 % effektivitet. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.

SMIDIG OCH PRODUKTIV

ProLine H800-rotorklipparen med direktuppsamling och höglyftande tömning är byggd för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Med en kraftfull motor på 18,4 kW, en stor bränsletank på 41 liter och en behållare med kapacitet för 810 liter kan den här gräsklipparen gå längre utan att behöva stanna.

HÖGLYFTSYSTEM FÖR GRÄSUPPSAMLING

Det här systemet som finns tillgängligt för **ProLine H800** gör gräsuppsamlingen enkel eftersom föraren med en enkel knapptryckning kan tömma fulla behållare på upp till 810 liter (ProLine H800) direkt på ett flak.

ROTORKLIPPARE



ROTORKLIPPARE FUNKTIONER



FÖRDELAR MED GROUNDMASTER®-GRÄSKLIPPARE FÖR STORA OMRÅDEN

- Klippbredden på upp till 488 cm gör att du kan täcka större områden med längre gräs. Klipp upp till åtta hektar på mindre än en timme.
- Ger trygghet att klippa på sluttningar och vått gräs med patenterat parallellt hydrauldrivsystem och kontinuerlig fyrhjulsdraft.
- Sparar tid och minskar riskerna för överhettning med Smart Cool®-fläktssystemet som automatiskt ändrar blåsriktning och blåser bort smuts och skräp från intagsgallret.
- Tacklar krävande förhållanden tack vare turboladdade dieselmotorer med högt vridmoment.

STORSKALIG PRODUKTIVITET

Med Groundsmaster®-gräsklippare för stora områden kan du uppnå mer med mindre, och täcka större områden med längre gräs som inte klippas lika ofta. Men låt dig inte luras av det robusta intrycket. De här klipparna är förvånansvärt smidiga och har förmåga att klippa i en hel cirkel för maximal produktivitet. Med klippbredder på upp till 488 cm kan du klippa en hektar gräs på mindre än åtta minuter.



PRODUKTIVITET FÖR ALLA FÄRDIGHETSNIVÅER

Smart Power®-funktionen justerar automatiskt drivenhetens hastighet och ger mer effekt till knivarna vid behov för att uppnå bästa klippresultat under alla förhållanden. Den här funktionen förbättrar bränsleeffektiviteten och ökar produktiviteten för både oerfarna förare och erfarna proffs.



GROUNDMASTER® 4010-D-, 4110-D- OCH 5910-D-HYTTAR

De här modellerna sitter förarna bekvämt och kan hålla hög produktivitet med en säkerhetshytt som har tak med låg profil, vältskydd och AC. Ett trycksatt luftfiltreringssystem håller damm och smuts borta.

ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER

	Groundsmaster® 4000-D/4010-D	Groundsmaster 4100-D/4110-D	Groundsmaster 5900-D/5910-D
Modell	30605TE / 30609 / 30635TE / 30636	30608 / 30644	31698 / 31699
Motor	30605TE & 30635TE: Yanmar® 4TNV84T 35 kW (47 hk) 30609 & 30636: Yanmar® 4TNV86CT, 41 kW (55 hk)	Yanmar® 4TNV84T, 41 kW (55 hk)	Yanmar 4TNV98CT, 53,7 kW (72 hk)
Bränsle	30605TE & 30635TE: Low Sulfur Diesel; 30609 & 30636: Ultra-low Sulfur Diesel (<15 ppm)	Ultra Low Sulphur Diesel	Ultra Low Sulphur Diesel
Klippbredd	158–366 cm	137–315 cm	145–488 cm
Klippastighet	4,3 hektar/h**	4,2 hektar/h**	8,4 hektar/h*
Drivning	4-hjulsdraft	4-hjulsdraft	4-hjulsdraft

* Antagen klippastighet på 12,9 km/h. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
** Antagen klippastighet på 13,4 km/h. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.



Groundsmaster® 4100-D

Groundsmaster 4100-D/4110-D-klippare har ett frontmonterat klippdäck som ger överlägsen försarsikt.



Groundsmaster 4000-D

Groundsmaster 4000-D/4010-D-klippare har en fristående mittel och förskjutningsbara vingdäck som följer marken och åstadkommer en mer effektiv klippning i ojämn terräng.



Groundsmaster 5900-D

Groundsmaster 5900/5910 har tre oberoende bakutkastarklippenheter som snabbt går att höja och sänka vid användning. De här modellerna har även ett inbyggt InfoCenter™ med meddelanden och diagnostik för maximal drifttid.

ROTORKLIPPARE



ROTORKLIPPARE FUNKTIONER



Groundsmaster® 3500-D Sidewinder®

PRECISIONSKLIPPNING

Groundsmaster 3500-D är utrustad med det innovativa Sidewinder®-klippsystemet, som flyttar klippenheterna upp till 30,5 cm till höger eller vänster från mitten så att det går att klippa i svåråtkomliga områden. Det gör även att man kan undvika att köra i samma däckspår och på så sätt minska slitaget på gräset.



Groundsmaster 3505-D

SNABB RANDNING MED HÖG KVALITET

Groundsmaster 3505-D har tre oberoende däck som klipper så lågt som 1,9 cm vilket ger en produktiv total klippbredd på 183 cm. Fullständiga klippdäcksrullar ger finklippning och en snygg randeffekt på sportanläggningar.

SÄNK KOSTNADERNA OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN

Håll idrottsplatser och anläggningar i toppskick med Groundsmaster®-konturklippare. Klipparnas fritt flytande Contour™ Plus-klippenheter ger en överlägsen klippning i kuperad terräng utan skalperingsrisk – men är lika enkla att underhålla som en rotorklippare.



MINSKA DRIFTSTOPP MED SMART COOL®

Smart Cool-systemet förhindrar överhettning genom att för en kort stund ändra fläktens blåsriktning så att smuts och skräp blåses bort från intagsgallret. Föraren behöver inte stanna och hoppa av maskinen för att rensa bort skräp. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)



ROTORKLIPPARE SPECIFIKATIONER

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 3505-D	Groundsmaster 4300-D	Groundsmaster 4500-D	Groundsmaster 4700-D
Modell	30807	30849	30853 / 30853TE	30885 / 30893TE	30887 / 30899TE
Motor	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 hk)	30885: Yanmar® 4TNV86CT 41 kW (55 hk) Uppfyller kraven i EPA Tier 4 30893TE: Yanmar 4TNV84T 35,8 kW (48 hk)	30887: Yanmar 4TNV86CT 41 kW (55 hk) 30899TE: Yanmar 4TNV84T 35,8 kW (48 hk)
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	30885: Ultra-low Sulfur Diesel (<15 ppm) 30893TE: Diesel	30887: Ultra-low Sulfur Diesel (<15 ppm) 30899TE: Diesel
Klippdäck	Tre Contour Plus-däck (69 cm) med Sidewinder	Tre Contour Plus-däck (69 cm)	Fem Contour Plus-däck (56 cm)	Fem Contour Plus-däck (69 cm)	Sju Contour Plus-däck (69 cm)
Klippbredd	173 cm, 183 cm (tillval)	183 cm, 173 cm (tillval)	229 cm	277 cm	381 cm
Klippshastighet	1,7 hektar/h*	1,7 hektar/h*	2,8 hektar/h**	3,5 hektar/h**	4,9 hektar/h**
Drivning	3-hjulsdrift	2-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift

* Antagen klippshastighet på 9,7 km/h vid 100 % effektivitet (ingen överlappning). Faktiska klippshastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.
** Antagen klippshastighet på 12,9 km/h vid 100 % effektivitet (ingen överlappning). Faktiska klippshastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.



Groundsmaster® 4300-D

ÖVERLÄGSN KORFÖRMÅGA UPPFÖR SLUTNINGAR

Groundsmaster 4300-D har CrossTrax®-allhjulsdrift, vilket automatiskt överför kraft från de främre däcken till motsvarande bakre däck för att maximera dragkraft i sluttningar och i våt terräng. Fem klippenheter följer noga markens konturer för en jämn klippning.



Groundsmaster 4500-D/4700-D

MAXIMAL PRODUKTIVITET

Groundsmaster 4500-D/4700-D. Du får det bästa av två världar: en stor rotorklippare som slukar gräs hektarvis och en exakt precisionsklippare. Funktionerna innefattar en klassledande motor på 41 kW (55 hk), konstant dubbelriktad fyrhjulsdraft och SmartPower. Groundsmaster 4500-D och 4700-D levererar en överlägsen hantering och kontroll som kommer att ge dig en konstant maximal prestanda.

CYLINDERKLIPPARE



CYLINDERKLIPPARE FUNKTIONER



Reelmaster® 3100-D Sidewinder

KLIPPNING I SVÅRÅTKOMLIGA OMRÅDEN

Reelmaster 3100-D är utrustad med Toros Sidewinder®-system, som ger föraren möjlighet att skjuta alla tre cylindrar åt vänster eller höger under körning, så att de kan nå gräsområden som inte andra klippare klarar att nå.



Reelmaster® 3550-D

SVÅVA ÖVER KUPERAD TERRÄNG

Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna och är en av marknadens lättaste cylinderklippare av sitt slag. Klipparen har dessutom gräsanpassade däck och samma överlägsna drivning som ett serie-/parallellkopplat trehjulsdriфтsystem.



Reelmaster® 3555-D och 3575-D

20 % LÄTTARE ÄN EN TRADITIONELL CYLINDERKLIPPARE

Produktivitet, effektivitet, enkelhet och lägre vikt ryms alla i det kompakta chassit på Reelmaster 3555-D och 3575-D. Resultatet är en gräsklippare med den prestanda som du förväntar dig från Toro, men i en lättmanövrerad storlek. Framtagen för att minska kompaktering i känsliga områden.



Reelmaster 7000-D

EXTREM PRODUKTIVITET


Reelmaster 7000-D passar för tung användning och presterar väl även under extrema förhållanden. Bland huvudegenskaperna märks Smart Cool®-fläkten som automatiskt byter blåsriktning, en effektiv klippbredd på 307 cm, en kraftfull dieselmotor samt cylindermotorer med högt vridmoment.

NYCKELN TILL FINKLIPPT GRÄS

När det gäller exklusiva sportanläggningar är konsekvent klippkvalitet av största vikt. Toro® Reelmaster®-klippare har DPA-klippenheter (Dual Precision Adjustment) som har konstruerats för att hålla justeringar längre, vilket ger perfekt klippta gräsmattor som kräver mindre underhåll.

DRA NER PÅ UNDERHÅLLSTID OCH -KOSTNADER

Toros EdgeMax™-underknivar har utrustats med en egg av verktygsstål som maximerar eggens skärpa och livslängd upp till tre gånger längre än underknivar av standardkvalitet.



BEHÅLL SKÄRPAN

Toro EdgeSeries™-cylindrar har en ny utformning och nytt knivmaterial som ger bättre bevarad egg och en mer exakt klippning – och ett minskat behov av justeringar och slipning.

CYLINDERKLIPPARE SPECIFIKATIONER

	Reelmaster® 3100	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 3555-D/3575-D	Reelmaster 7000-D
Modell	03170 / 03171	03910	03820 / 03821	03781 / 03781TE
Motor	Kubota 16,0 kW (21,5 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Kubota 18,5 kW (24,8 hk)	Yanmar 41 kW (55 hk)
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Klippbredd	183 cm / 216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
Klipphöjd	6–63,5 mm	6,4–25,4 mm	13–25 mm (3555-D) / 6–19 mm (3575-D)	6,35–63,5 mm
Klipp hastighet	0–10 km/h	0–11 km/h	0–10 km/h	0–11 km/h
Transmission	Trehjulsdriфт	Series/Parallel-trehjulsdriфт	Series/Parallel-trehjulsdriфт	4-hjulsdriфт

CYLINDERKLIPPARE OCH SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR



CYLINDERKLIPPARE OCH SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR FUNKTIONER



CT2240 – kompakt trippelklippare

KOMPAKT STORLEK

CT2240-cylinderklipparen passar perfekt för områden med begränsad åtkomst och litet manövreringsutrymme.



LT3340 – slitstark trippelklippare

HÖG PRESTANDA

LT3340-cylinderklipparen kan anpassas till olika användningsområden, från lätt trimning till klippning av täta övervuxna områden.



T4240 – slitstark klippare med 5 enheter

HÖG EFFEKTIVITET

T4240 kan mäta sig med traktordrivna satsklippare på stora öppna områden, men kan även användas i trånga utrymmen som en tre- eller femenhetsmaskin.



LT-F3000 – slagklippare med tre enheter för kommersiellt bruk

MÅNGA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Med LT-F3000-slagklipparen med tre enheter kan du öka tiden mellan klippningar och samtidigt behålla ett förstklassigt klippresultat. Den är perfekt både för långt grovt gräs och kort finklippt gräs, så du kan använda en och samma maskin för olika användningsområden. Finns med cylindersats.

EFFEKTIV MÅNGSIDIGHET

De här klipparna ger den kvalitet och den effekt du förväntar dig, oavsett om det gäller omfattande klippning av allmänna ytor eller finklippta grasmattor. Välj bland en rad olika modeller och ett stort utbud av klippenheter och tillbehör för att finjustera utrustningen efter dina behov.



MK.3-KLIPPENHETEN GER ETT FÖRSTKLASSIGT RESULTAT

- Den beprövade konstruktionen för kommunala gräsområden och det ökade antalet kontaktpunkter mellan kniven och underkniven ökar styrkan och hållbarheten
- Utförandet ger jämnare cylinderslitage och överlägsen stöttålighet
- Tillgänglig i två diametrar (200 mm och 250 mm) med fyra till nio knivar (10 knivar endast för 200 mm)
- Passar för allt, från finklippta gräsområden till täta, övervuxna allmänna områden

CYLINDERKLIPPARE OCH SLAGKLIPPARE FÖR STORA YTOR SPECIFIKATIONER

	CT2240	LT3340	T4240	LT-F3000™
Modell	30654	30657	02750	30659
Motor	Kubota D1105 19,4 kW (26 hk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hk)	Kubota V1505 35,5 kW (47,3 hk)	Kubota V1505 33 kW (44,2 hk)
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Klippbredd	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Klipphöjd	12–80 mm	12–80 mm	12–80 mm	20–75 mm
Klippastighet	framåt: 0–22 km/h; Bakåt: 11 km/h	framåt: 0–25 km/h; Bakåt: 11 km/h	framåt: 0–22,5 km/h; Bakåt: 11 km/h	framåt: 0–25 km/h; Bakåt: 11 km/h
Klippastighet	2,0 hektar/timme	2,0 hektar/timme	3,2 hektar/timme	2,0 hektar/timme
Drivning	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift	4-hjulsdrift
TUV bekräftad	Ja	Ja	Ja	Ja
Klippenhet	Cylindrar 200 mm i diameter 4, 6, 8 eller 10 knivar	Cylindrar med 200 mm i diameter och 4, 6, 8 eller 10 knivar, eller 250 mm i diameter och 4, 6 eller 8 knivar	Cylindrar med 200 mm i diameter och 4, 6, 8 eller 10 knivar, eller 250 mm i diameter och 4, 6 eller 8 knivar	Sexton finklippande Tempest®-slagknivar per huvud

KLIPPARE FÖR STORA YTOR

NYHET!



ENASTÅENDE SLITSTARK

Groundsmaster® 1200 är en oöverträffad kombination av produktivitet, hållbarhet och överlägsen klippning. Den har en klippbredd på 3,7 meter och kan klippa upp till 4 hektar* per timme. 1200-modellen är utformad att leva upp till Groundsmasters enastående rykte beträffande hållbarhet och du kan förvänta dig årtal av pålitlig klippning. Den har samma spindlar som Toros stora rotorklippare och klarar av de tuffaste av förhållanden. 1200-gräsklipparen ger ett jämnt, professionellt randigt utseende på stora och öppna områden.



GROUNDMASTER 1200
Denna släprotorklippare kan fällas ihop till en transportbredd på 218,4 cm

ROTORKLIPPARE

CYLINDERKLIPPARE FÖR STORA YTOR SPECIFIKATIONER

	TM5490	TM7490
Modell	02700	02701
Traktorkrav	min. 33,6 kW (45 hk) vid 540 v/min. för kraftuttaget	min. 52,2 kW (70 hk) vid 540 v/min. för kraftuttaget
Klipphöjd	12–80 mm	12–80 mm
Klippastighet*	3,3 hektar/timme	3,3 hektar/timme
Klippenhetscylindrar	200 mm eller 250 mm i diameter 4, 6, 8 eller 10 knivar	

GROUNDMASTER 1200 SPECIFIKATIONER

	Groundsmaster 1200
Modell	31905
Traktorkrav	26,1 kW (35 hk) traktor med kraftuttag
Klippbredd	3,7 meter
Klipphöjd	13–102 mm
Klippastighet*	4 hektar/h
Transportbredd	218,4 cm

* Förutsätter 85 % effektivitet av den maximala klippningshastigheten för varje gräsklippare. Fullständiga specifikationer finns i guiden för kommersiell utrustning.

GROUNDMASTER® 1200 FUNKTIONER



TM5490 / 7490 – cylinder med 5 och 7 enheter

HÖG KAPACITET

TM5490/TM7490-modellerna har tagits fram för mycket effektiv traktordragen satsklippning. Hydraulsystemet med hög kapacitet ger optimal prestanda för både tungt, vått gräs och på spelytor med fint kvalitetsgräs.

GROUNDMASTER® 1200 FUNKTIONER



PRODUKTIVITET

Kan klippa upp till fyra hektar* per timme.



HÅLLBARHET

Sparar tid och tar sig igenom de tuffaste förhållandena med samma spindlar som Toros stora rotorklippare.



ÖVERLÄGSN KLIPPNING

Ger en jämn, professionell randklippning på stora ytor.

SPRUTOR/ARBETSFORDON



Gå till toro.com eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap för Workman GTX-serien.

SPRUTOR/ARBETSFORDON FUNKTIONER



Workman® MDX/MDX-D-serien

SMIDIG ATT ÅKA PÅ
Workman MDX/MDX-D-arbetsfordon med SRQ™-systemet (Superior Ride Quality) ökar produktiviteten och gör det bekvämare för föraren med den högsta totala lastkapaciteten i sin klass.



Workman HD/HDX/HDX-D-serien

ÖKAD KAPACITET
Workman HD/HDX/HDX-D-arbetsfordon kombinerar kraft och hållbarhet med enastående last- och bogseringskapacitet för de mest krävande arbetsuppgifterna. Det finns många redskap tillgängliga som ger ytterligare mångsidighet.



Workman GTX-serien

FLER ÄN 300 KONFIGURATIONALTERNATIV
Workman GTX är ett anläggnings- och gräskombifordon som erbjuder ökad effekt, förbättrad styrning samt exklusiva fjädrings- och bromssystem. Med flera sätes-, flak- och redskapsalternativ är det här arbetsfordonet det mest mångsidiga, praktiska och bekväma i sin klass. Bensin- eller eldriven version.

VERKTYG FÖR VARJE UPPGIFT



Toro® har alla de pålitliga och effektiva lösningarna du behöver för att utföra en mängd olika markskötseluppgifter. Komplettera maskinparken med Toro Multi Pro®-sprutor och Workman®-arbetsfordon.

WORKMAN GTX LITUM-ION - FÖRHÖJD OCH GTX EFI- FÖRHÖJD*

De nya förhöjda modellerna Workman GTX EFI och Workman GTX Litium tillhandahåller båda nya funktioner samtidigt som de bibehåller komforten, kontrollen, kraften, mångsidigheten och det enkla underhållet som får GTX att sticka ut.

Ökad markfrigång – Förbättra körning över ojämn terräng med extra markfrigång på 7,6 cm.

Gräsvänliga däck – Skydda gräset och åk i stil med gräsdäck på 55,9 cm och moderna aluminiumhjul på 30,5 cm.

GTX LITUM-ION-KRAFT

Lastkapacitet – Med 363,8 kg ger GTX Litium dig den största lastkapaciteten av alla litiumjonfordon i sin klass.

Underhållsfritt – Litiumjonpaketet kräver inget underhåll, vilket gör att du kan ägna mindre tid på att kontrollera batterierna och mer tid på att få dina uppgifter gjorda.

Utökad batterilivslängd – Litiumjonbatteripaketet ger kraft för långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

Inbyggd laddare – Du behöver inte hålla koll på laddaren, den är inbyggd och redo att när och var som helst anslutas till ett vanligt eluttag.

Reducerad vikt – GTX Litium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon, vilket gör den smidig samtidigt som den har kraft nog för att köras hela dagen lång.



SPRUTOR/ARBETSFORDON SPECIFIKATIONER

	MULTI PRO® WM	MULTI PRO® 1750	MULTI PRO® 5800-D	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D	WORKMAN HD-SERIEN	WORKMAN GTX	WORKMAN GTX EFI – LYFT*	WORKMAN GTX-E	WORKMAN GTX LITHIUM-ION – LYFT
Modell	41240	41188	41393	07235TC	07236TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC	07130TC	07059TC / Internationell lyftsats: 07414	07131TC	07413TC
Spruttank	757 liter	662 liter	1 136 liter	480 cm ³ , 10,4 kW (14 hk)	Kubota® 599 cm ³ , 14,2 kW (19 hk)	Kubota® 972 EFI, 962 cm ³ (24,2 kW, 32,5 hk) Kubota® 950 cm ³ (17,4 kW, 23,3 hk) Kohler 674 cm ³ (17,2 kW, 23 hk)	Kohler® 429 cm ³	Kohler® EFI 429 cm ³	48 V borstlös AC-asynkronmotor	48 V borstlös AC-asynkronmotor
Ramp	564 cm, 3 sektioner	564 cm, 3 sektioner	625 cm, 3 sektioner	Bensin	Diesel	Diesel eller bensin	Bensin	Bensin	Elektrisk	Elektrisk
Bränsle	Bensin	Diesel	Diesel eller bensin	750 kg	750 kg	1 252-1 364 kg	544 kg	544 kg	544 kg	544 kg
Total kapacitet	545 kg med dragkrok för tung last	545 kg med dragkrok för tung last	1 587 kg med släpvagnsbroms	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last	680 kg med dragkrok för tung last
Bogseringskapacitet										



Multi Pro® WM

MONTERING PÅ ARBETSFORDON
Multi Pro WM-sprutor har en tank på 757 liter som monteras på Workman HD-arbetsfordonet. Växla från transport till exakt och jämn sprutning på så lite som 30 minuter.



Multi Pro 1750

JÄMN SPRIDNING
Multi Pro 1750-sprutor har utrustats med en kolvmembranpump som är proportionellt kopplad till fordonets hastighet och gör att spridningen blir jämn oavsett hastighet.



Multi Pro 5800-D

SPARA TID OCH PENGAR
Multi Pro 5800-D-sprutor har tagits fram för precision, kraftig omrörning och automatisk hastighetsstyrning. Med hjälp av redskapen och tillbehören blir det enklare att blanda och spruta, vilket sparar både på tid och arbetskraft.

OUTCROSS® 9060

NYHET!



FÅ MER GJORT.

Outcross 9060 är ett ovärderligt verktyg för markansvariga i deras ständiga kamp med att "göra mer med mindre". Den här maskinen för underhåll av grasmattor är en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig arbetshäst som är skonsam för gräset, flexibel året runt, konsekvent och ger ökad produktivitet. Gör dig redo att få mer gjort.



OUTCROSS 9060 SPECIFIKATIONER

	OUTCROSS 9060 NYHET!
Motor	44 kW (59 hk) turboladdad, vätskekyld
Bränsle	Diesel
Lastkapacitet	Upp till 2 041 kg*
Bogseringskapacitet	Upp till 7 257 kg**
Lastarens lyftkapacitet	998 kg Lyfthöjd: 272 cm

Fullständiga specifikationer finns i guiden för kommersiell utrustning.
* Med lastflaket monterat. ** Släpvt när maskinen är utrustad med släpvnagsbromsar.



OUTCROSS® 9060 FUNKTIONER



Hytt för alla årstider med lastarmar och skopa

SKONSAM MOT GRÄSET

Det unika och elektroniskt kontrollerade fyrhjulsstyrnings- och fyrhjulsdriftssystemet hos **Outcross 9060** är skonsam mot gräset och lätt att manövrera. Hjulen vrids och rullar självständigt med mjuka vändningar och överlägsen hjuldrivning. Den balanserade designen hos Outcross avlägsnar behovet av främre motvikt, vilket gör att den är betydligt bättre anpassad för klippning än en jordbrukstraktor.




Soltak med standardflak

KONSEKVENT


Ställ in och spara parametrarna för varje redskap med en gång från början för att säkerställa att maskinen presterar efter inställningarna du har valt. Oavsett förarens kunskapsnivå är maskinen konsekvent och enkel att använda, eftersom du kan spara inställningar för upp till sexton redskap.



Soltak med lastflak



Standardflak, kapacitet på 453,6 kg



Lastflak (tillval), kapacitet på 2 041 kg

MÅNGSIDIGHET

Outcross 9060 kommer alltid att vara på väg. Med trepunkt, dragstång, lastflak och lastningskapacitet är möjligheterna att maximera denna investering nästan ändlösa. Outcross 9060 gör flera maskiners arbete på en och samma gång. Använd din maskin varje dag och få ett konsekvent, effektivt och pålitligt resultat.



Intuitiva reglage

Välj helt enkelt framåt eller bakåt och kör.

KONTROLL

Driften är enkel och intuitiv. **Outcross 9060** har ett hydrostatiskt drivsystem, vilket gör att föraren inte behöver kunna komplicerade reglage och växling som ofta förknippas med en jordbrukstraktor. Farthållare, mjuk växling, passagerarsäte och reglage som endast kräver en manöver bidrar till att den är enkel och effektiv att använda.

GRÄSMATTSBEREDNINGS-, BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING



GRÄSTILLBEHÖRSUTRUSTNING FUNKTIONER



ProPass 200



MH-400



Topdresser 2500 / 1800

MÅNGSIDIGHET OCH PRECISION

ProPass 200-seriens topdressare erbjuder största tänkbara flexibilitet och precision vid spridning av material, från lätta pudringar till tung igenfyllning av luftningshål. Upphängningen med balansstång med fyra hjul innebär att avtrycket blir lätt och därmed skonsamt mot de känsligaste gräsyrtorna. Det finns släpvagns- och arbetsfordonsmonterade versioner.

MATERIALHANTERING MED HÖG KAPACITET

MH-400-materialhanterare kan användas för en mängd olika uppgifter, däribland påföring av mull och igenfyllning. Montera dubbelspinnartillbehöret för topddressing och spridning av allt från gummigranulat till gödningsmedel. Den bakre dragkroken gör dessutom att två tillbehör kan bogseras samtidigt.

JÄMN PRESTANDA FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

Topdresser 1800 och 2500 har en behållarkapacitet på 500 liter (Topdresser 1800) respektive 700 liter (Topdresser 2500) och en topddressinghastighet på 13 km/h för maximal prestanda och effekt, även vid de mest krävande jobben. Drivningen på alla hjul ger jämn spridning i ojämn terräng.

PROFESSIONELLA RESULTAT

Topddressing och materialspridning är en viktig del av alla underhållsprogram. Toro® har den slitstarka utrustningen du behöver för noggrann kontroll och exakt spridning varje gång, från lätt topddressing till ultratung materialhantering. Och när du behöver röja löv, gräsklipp eller annat organiskt avfall har vi även lösningar för att röja stora områden snabbare än med traditionella metoder, vilket sparar både tid och arbetskostnader.



STYRNING FRÅN FÖRARSÅTET

Pro Force®-lövblåsaren har en trådlös fjärrkontroll som du kan använda för att starta och stanna motorn, justera gasreglaget upp eller ned, samt rotera munstycket 360 grader – allt från sätet på ett arbetsfordon.



TRÅDLÖS FJÄRRSTYRNING

Med den trådlösa fjärrkontrollen (tillgänglig för ProPass™ 200 och MH400) går det att göra justeringar i realtid. Ändra inställningar snabbt och spara dem för framtida användning. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.

GRÄSMATTSBEREDNING SPECIFIKATIONER

	PROPASS 200	MH-400
Modell	44701 / 44751	44931 / 44954
Behållarens kapacitet	540 liter (struken) 710 liter (rågad)	3 060 liter
Reglage	Standard eller elektroniska trådlösa	Standard eller elektroniska trådlösa
Lastkapacitet	905 kg	5 353 kg

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING SPECIFIKATIONER

	PRO SWEEP®		PRO FORCE™
Modell	07068	Modell	44552 / 44553 / 44554
Kraftbehov	Traktor eller arbetsfordon på 18,6 kW (25 hk),* bogserfordon krävs.	Kraftbehov	18,3 kW (24,6 hk) motor, drag-/släp-/bogserfordon krävs.
Sopbredd	132 cm	Luftflöde	—
Behållarens kapacitet	762 liter	Fläkt diameter	36 cm

	TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
Modell	44225	44507
Drivning	Hydraulisk spak för inkoppling/urkoppling från förarens manöverbord	Markdriven, fristående hydraulik
Behållarens kapacitet	502 liter	698 liter
Arbetsbredd	150 cm	152 cm
Arbets hastighet	13 km/h	13 km/h

BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING FUNKTIONER



Pro Sweep®



Pro Force®


SNABB SKRÄPUPPSAMLING

På Pro Sweep®-sopmaskinen kan du justera valshöjden efter gräsförhållandena. Det exklusiva flytande borsthuset roterar från sida till sida och framifrån och bakåt för att samla upp gräspluggar på ojämn mark. Med den trådlösa fjärrkontrollen kan du dessutom styra sopnings- och tömningsfunktionerna genom att trycka på en knapp.

MAXIMALT LUFTFLÖDE

Den turbindrivna Pro Force®-lövblåsaren genererar ett större luftflöde för att flytta avfallet längre och få jobbet gjort snabbare. Den är perfekt för att blåsa löv, gräsklipp, gräspluggar och annat organiskt avfall från gräs och hårda ytor.

BEARBETNINGSTRUSTNING

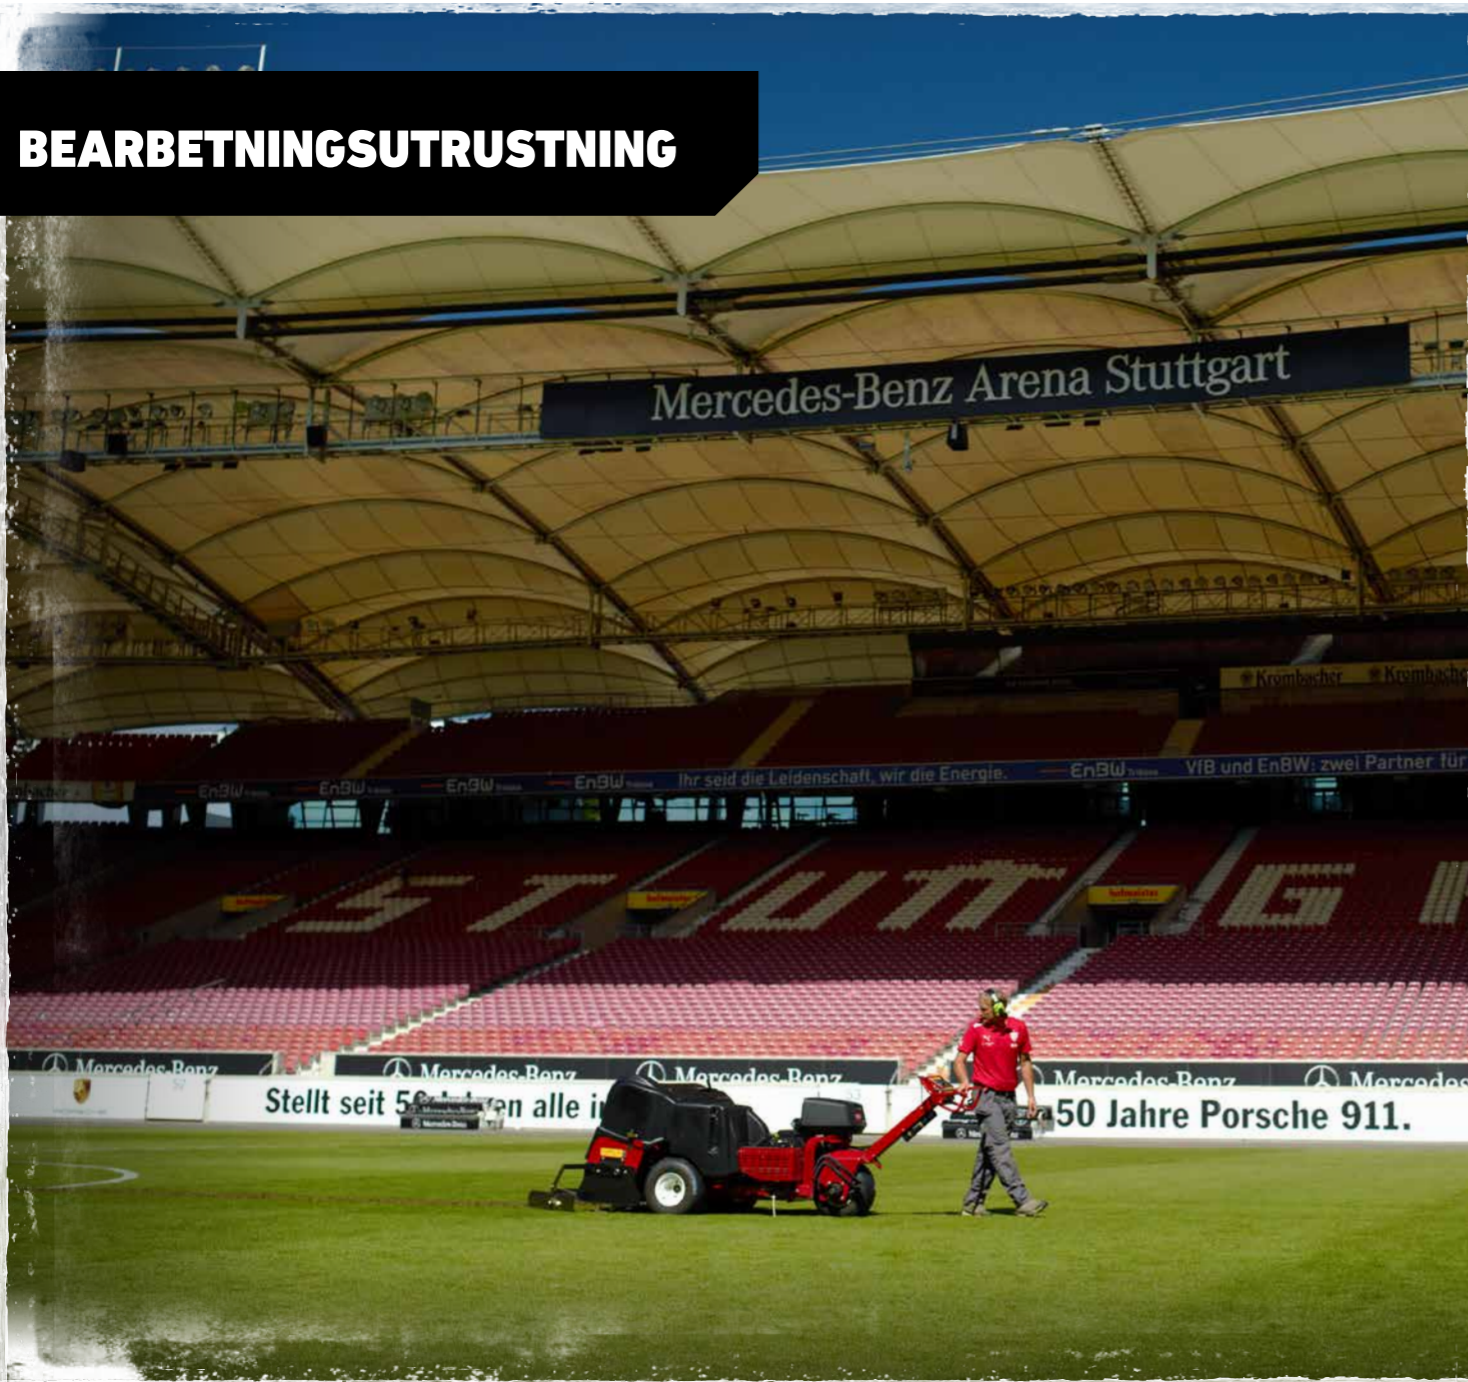

BEARBETNINGSTRUSTNING FUNKTIONER



ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

DJUPGÅENDE LUFTNING

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar har en hydraulisk djupjustering som gör att föraren kan ändra håldjupet från förarsätet på traktorn, vilket ökar produktiviteten. De här modellerna är tillräckligt kraftfulla även för kompakt jord, samtidigt som de bara gör ett lätt avtryck på gräsmattan.



ProCore® 648-luftare

EFFEKTIV LUFTARE AV GÅMODELL

ProCore 648-luftaren av gåmodell har en utformning där hjulen är placerade framför luftarhuvudet så att du kan göra bearbetning efter bearbetning utan att köra över gräspluggar eller gräsytor som precis har luftats. Detta förhindrar skador på gräsmattan och förenklar rengöring. Snabba vändningar och högre transporthastighet bidrar till ökad produktivitet.

FÅ EN FRISK GRÄSMATTA

Konsten att få en frisk gräsmatta beror på rätt hantering av komprimering samt att korrekt mängd luft, vatten och näringsämnen kan nå rötterna. Toro® har allt du behöver för ett heltäckande bearbetningsprogram som ger ett vackert och friskt gräs, från luftare och hålpipningsprocessorer till toppdressingsutrustning.



JÄMN KÖRNING

Det precisionsbalanserade ProCore®-luftarhuvudet eliminerar hopp, skakningar och störande vibrationer och ger luftare som har en av marknadens mjukaste drift. (ProCore 648, 864 och 1298)

BEARBETNINGSTRUSTNING SPECIFIKATIONER

	PC 648	PC 864	PC 1298
Modell	09200	09715	09716
Kraftbehov	Motor på 17,2 kW (23 hk)	Traktor på 22,4 kW (30 hk)	Traktor på 33,6 kW (45 hk)
Arbets hastighet	1,2–2,4 km/h	0–4,2 km/h	0–4,2 km/h
Luftningsbredd	122 cm	163 cm	249 cm
Luftningsdjup	Upp till 102 mm	Upp till 127 mm	Upp till 127 mm

	PC SR54 / PC SR54-S	PC SR70 / PC SR70-S	PC SR72
Modell	09931 / 09932	09933 / 09934	09935
Kraftbehov	Traktor på 13,4 kW (18 hk)	Traktor på 26,1 kW (35 hk)	Traktor på 33,6 kW (45 hk)
Arbets hastighet	1,2–2,4 km/h	2,4–4,0 km/h	1,3–2,4 km/h
Luftningsbredd	122 cm	185 cm	183 cm
Luftningsdjup	Upp till 254 mm	Upp till 254 mm	Upp till 406 mm



ProCore 864-/1298-luftare

PRODUKTIV LUFTNINGSBREDD

ProCore 864- och 1298-luftarna för stora ytor maximerar produktiviteten med jämn drift och generös luftningsbredd. De oberoende ledade luftningshuvudena på 1298 ger överlägsen markföljning och konsekventa håldjup.



NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service. **Äkta service. Äkta support.**

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



Count on it.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
Med ensamrätt.

20-207-SE

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope